


## INSTALAÇÃO VS300.2 TRUCK

CD / MP3 / DVD-Player




ACIONAMENTO REMOTO  
 (CD-PLAYER/MP3-PLAYER)

Entrada de Áudio RCA, Controle de Nível e Entrada de Áudio FIO

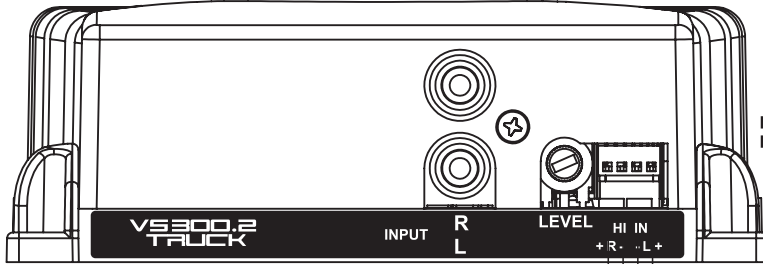


ESCOLHA A CONEXÃO DE ENTRADA IDEAL:



CONEXÃO - RCA  
 OU  
 CONEXÃO - FIO

- azul ENTRADA L +
- cinza ENTRADA L -
- cinza ENTRADA R -
- azul ENTRADA R +

### Alimentação e Saídas de Alto-Falantes

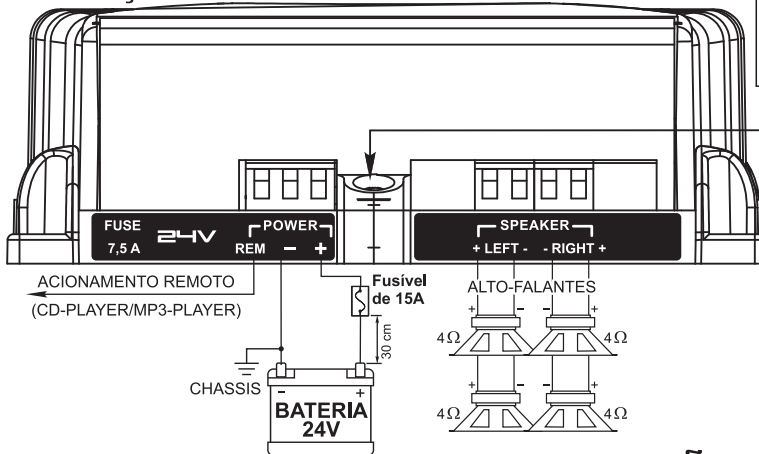

**OBS:** Para conectar os cabos ou trocar o fusível, desatarrachar o parafuso e remover a tampa de proteção.

Cabos de Alimentação: 4mm<sup>2</sup>  
 Cabos de Alto-falantes: 1,5mm<sup>2</sup>



[www.stetsom.com.br](http://www.stetsom.com.br)

### ESPECIFICAÇÕES

Número de canais:	2
Potência @ 27.6V @ 2 Ohms:	2 x 150 WRMS
Potência @ 27.6V @ 4 Ohms:	2 x 95 WRMS
Impedância mínima de saída:	2 Ohms
Impedância de entrada RCA:	6 KOhms
Impedância de entrada FIO:	1,5 KOhms
Sensibil. mín. de entrada RCA:	0,230V
Sensibil. mín. de entrada FIO:	1,4V
Distorção harmônica total:	> 0,03 % THD

Relação sinal ruído:	> 90 dB
Resp. / freq. (-3dB) @ 2 Ohms:	50Hz a 23KHz
Crossover High Pass Fixo:	50Hz
Tensão de alimentação:	24V
Consumo c/ sinal musical (27,6):	6,5 A
Consumo c/ sinal senoidal (27,6):	13 A
Dimensões (A x L x C) mm:	44 x 127 x 121
Peso:	0,250 Kg