


MANUAL DE INSTALAÇÃO

CL500 TRIAIX

1. O BOOSTER CL500 TRIAX da STETSOM foi especialmente projetado para alto-falantes do tipo triaxial e coaxial de 6 e 6x9 polegadas. O CL500 TRIAX foi dimensionado para operar com 4 alto-falantes de 4 ohms com excelente qualidade sonora. As ligações elétricas são todas feitas por conectores, facilitando a instalação e remoção do aparelho, evitando emendas nos fios.
2. Pode ser instalado em qualquer CD-player/Toca-Fitas ou equalizador, que possua saída com negativo comum ao terra, ou com saída amplificada (negativo de saída não comum ao terra "SISTEMABTL").
3. Possui um sistema de acionamento automático. Este sistema aciona o BOOSTER quando a entrada REM sentir a presença positiva de corrente (+12V); que poderá ser retirada da saída para antena elétrica do CD-Player/Toca-Fitas.
4. **ATENÇÃO:** caso o CD-Player não possua saída para antena elétrica, não conecte a entrada REM direto ao +12V; para isso utilize uma chave geral, caso contrário o aparelho permanecerá acionado o que provocará a descarga da bateria do automóvel.

Esquema de Instalação

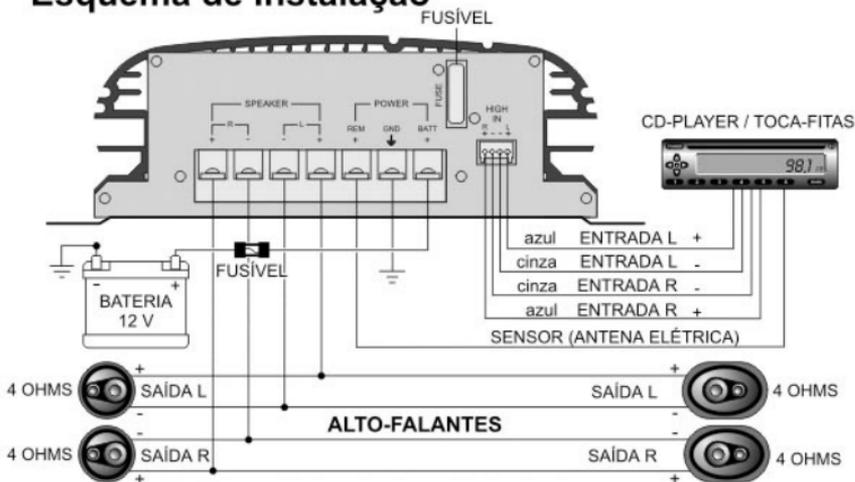

OBS1: nunca utilize as saídas de baixo nível (pre-out ou RCA) do CDPlayer/Equalizador, caso tenha este tipo de saída.

Cuidado!!! Curtos entre qualquer um dos fios de falante com o Terra ou carcaça do veículo danificará o aparelho.

Especificações Técnicas

Modelo	No. de Canais	Potência em 4 ohms		Potência em 2 ohms		Consumo (A)
CL500triax	2	PMPO 2x250W	RMS 2x50W	PMPO 2x318W	RMS 2x61W	0,2 a 15
Tensão de Alimentação	Resposta de Frequência (Hz)	Impedância de Entrada	Impedância Mínima de Saída	Dimensões (cm)	Peso (Kg)	
13,8 V	20 a 20K	50 Ohms	2 Ohms	6x19x13	1,28	