MANUAL CL500RCA

Descrição Geral:

O amplificador CL500RCA da STETSOM foi desenvolvido com a exclusiva tecnologia S.D.S. III (Sistema de Driver por Semicondutor) que proporciona um som com baixas distorções e desempenho equivalente a um amplificador MOSFET.

Possui dois canais independentes.

O CL500RCA possui design slim, mais eficiente. Seu novo conector parafusável permite uma instalação rápida e segura.

O CL500RCA pode ser instalado com qualquer DVD/MP3/CD-Player, que possuam saídas de baixo nível (Pré-Out, com conectores do tipo RCA).

REM: Conecte o terminal REM à saída para remoto/antena elétrica do seu CD/MP3-Player. Assim quando ligar seu CD/MP3-Player, o amplificador automaticamente ligará. Um cabo de 0.5 mm² é suficiente.

ATENÇÃO! Caso o DVD/MP3/CD-Player não possua saída para antena elétrica, não conecte a entrada REM direto ao +12V; para isso utilize uma chave geral, caso contrário o CL500RCA permanecerá acionado o que provocará a descarga da bateria.
Na alimentação, use cabos de 4mm² até 3 metros e 6mm² até 5 metros, nos alto-falantes use cabos polarizados de 1,5mm².

Detalhe do Ajuste de Ganho



LEVEL - Regula o nível de entrada do CL500RCA. O ajuste poderá ser feito colocando-se um sinal musical e posicionando o volume do CD-Player, MP3-Player em 80% do máximo. Com o controle de ganho do amplificador no mínimo, aumente o nível até começar a perceber distorções. Para terminar, retorne um pouco o controle.

Cuidado!!!
Curto entre qualquer um dos cabos de alto-falante com o Terra ou chassi do veículo danificará o CL500 RCA.

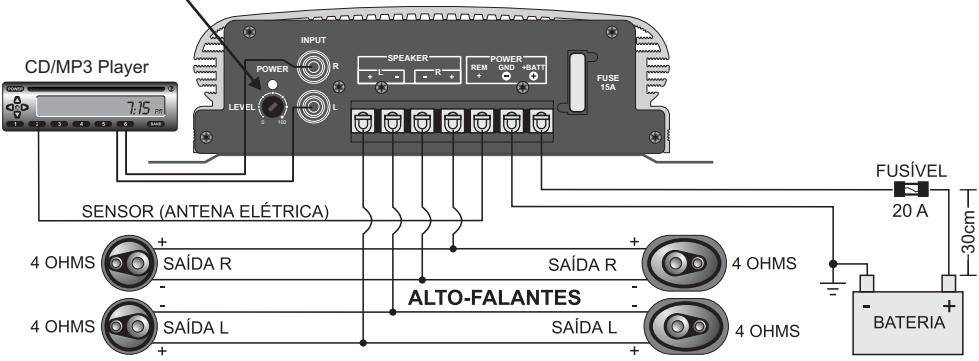

Especificações Técnicas:

POTÊNCIA EM 2 OHMS		POTÊNCIA EM 4 OHMS		CONSUMO (A)	TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO (V)	RESPOSTA DE FREQUENCIA (Hz)	IMPEDÂNCIA DE ENTRADA	IMPEDÂNCIA MÍNIMA DE SAÍDA	DIMENSÕES	PESO (Kg)
MAX POWER	RMS	MAX POWER	RMS	0,2 a 15	9 a 16	60Hz a 20K	28 KOHMS	2 OHMS	54x190x127	1,20
2 x 120W	2 x 60W	2 x 110W	2 x 55W							

www.stetsom.com.br - comercial@stetsom.com.br