■ **Perguntas mais frequentes (FAQ's):**

A. O que fazer quando STS001 não pode ser ligado?
Carregue o STS001.

B. O que fazer quando STS001 não pode parear e conectar a um dispositivo Bluetooth?

1) Verifique se o dispositivo Bluetooth é está dentro de um raio de 5 metros;

2) Certifique que STS001 entrou no modo de emparelhamento.

C. O que fazer quando STS001 não pode ser desligado?
Carregue o STS001 por cerca de 2 minutos

■ **Especificações**

Versão do Bluetooth:	Bluetooth V2.1
Padrão Bluetooth:	A2DP e AVRCP
Faixa de freqüência:	2,4 GHz - 2.4835 GHz
Distância Operacional:	10 metros, classe II
Tensão de entrada / corrente:	DC 5V - 300mA
Autonomia em Standby:	230 horas
Autonomia em Trabalho:	até 12 horas
Dimensões:	45 × 33 × 8 mm
Peso:	14g

Notas:

A. Este dispositivo está em conformidade com a regra 15 da FCC. A operação está sujeita às duas condições seguintes: (1) Este dispositivo não pode causar interferências muito prejudiciais. (2) Este dispositivo pode sofrer qualquer interferência, incluindo interferências que possam causar operação indesejada.

B. As alterações ou modificações não expressamente aprovadas pela parte responsável podem anular a autoridade do usuário para operar o equipamento.

STETSOM
potência sem limite

STS001
Receptor Bluetooth Estereo
Manual do Usuário

■ **Antes da utilização . . . . . Pág. 1**
1. Sobre STS001 . . . . . Pág. 1
2. Requisitos do sistema . . . . . Pág. 1
3. Descrição geral do STS001 . . . . . Pág. 1

■ **Utilizando o STS001 . . . . . Pág. 2**
1. Carregando o receptor . . . . . Pág. 2
2. Ligar / Desligar o receptor . . . . . Pág. 2
3. Emparelhamento com dispositivos Bluetooth . . . . . Pág. 3
4. Reprodução de música . . . . . Pág. 5
5. LED indicador . . . . . Pág. 6

■ **Cuidados e manutenção . . . . . Pág. 6**
■ **Perguntas frequentes.(FAQ's) . . . . . Pág. 7**
■ **Especificações . . . . . Pág. 7**

Obrigado por escolher o receptor estéreo Bluetooth STS001.
Por favor, leia este manual cuidadosamente antes do uso.

■ Antes da utilização:

1. Sobre o STS001

STS001 é um receptor Bluetooth estéreo. Você pode usar um dispositivo de áudio comum com entrada fêmea para pino de 3,5 mm(P2) na entrada de áudio para reproduzir qualquer música estéreo de um dispositivo Bluetooth habilitado.
O produto é fornecido com uma bateria recarregável que pode ser utilizada cerca de 12 horas após de ter sido completamente carregada.

2. Requisitos do Sistema

◆ Dispositivo de áudio com entrada Jack fêmea de 3,5 mm(P2), como CD Players, Rádios , Amplificadores, etc.
◆ O dispositivo Bluetooth de transmissão deve suportar o padrão A2DP, tais como telefones celulares Bluetooth, MP3 Bluetooth, etc.

3. Descrição geral do STS001



1	Botão LDB- Liga / Desliga , pausa / toca a música e emparelhamento.
2	Entrada de Alimentação - DC 5V
3	LED - Indica o status atual
4	Saída de áudio em plug de 3,5 mm(P2) - Conectar ao dispositivo de áudio

5. LED Indicador:

LED Indicador	Status do STS001
LED pisca em vermelho e azul alternadamente	Modo de emparelhamento
LED azul pisca lentamente a cada 2 segundos	Modo Standby e não conectado
LED azul pisca rapidamente a cada 5 segundos	Conectado
LED verm. pisca lentamente uma vez a cada 20 s.	Carga de bateria baixa

■ Cuidados e manutenção

◆ Leia as seguintes recomendações antes de usar o STS001. Seguindo estas instruções você desfrutará do produto por muitos anos.
◆ Não exponha o receptor a líquidos ou locais úmidos para evitar que o circuito interno do produto seja afetado.
◆ Não utilize abrasivos ,solventes de limpeza para limpar o receptor.
◆ Não exponha o receptor à temperatura extremamente alta ou baixa, pois isso irá diminuir a vida útil de dispositivos eletrônicos, poderá destruir a bateria ou distorcer certas partes de plástico.
◆ Não coloque o receptor em contato com fogo, pois resultará em uma explosão.
◆ Não coloque o receptor em contato com objetos cortantes pois causará riscos e danos.
◆ Não deixe o receptor cair no chão. O circuito interno pode ser danificado.
◆ Se você não é profissional, evite desmontar o receptor, pode ficar danificado.
◆ Se você planeja não usar o receptor por um longo tempo, por favor guarde-o em local seco, livre de poeira e temperaturas extremas.

No caso do receptor não funcionar corretamente, entrar em contato com o serviço de assistência técnica da fabrica da STETSOM ELETRONICA LTDA , SAC 3003 1900.

3. Emparelhando com dispositivos Bluetooth
Como entrar no modo de emparelhamento

FUNÇÃO	OPERAÇÃO	LED INDICADOR	COR DE INDICAÇÃO
Entrar no modo emparelhamento	Certifique - se que o receptor está desligado. Caso contrário, desligue-o antes. Então pressione e segure o botão LDB por 10 segundos, até o LED piscar entre vermelho e azul, de forma alternada.	O LED pisca entre vermelho e azul de forma alternada.	Azul e Vermelho alternadamente

Observação: O modo de emparelhamento vai durar 2 minutos, e o receptor STS001 mudará para o modo de espera automaticamente se nenhum dispositivo for conectado dentro destes 2 minutos.

Emparelhamento com telefone celular que possui Bluetooth

Verifique se o seu celular suporta o padrão A2DP. Os procedimentos de emparelhamento variam de acordo com os diferentes modelos de celulares. Por favor, consulte o manual do usuário do telefone para obter mais informações. Os procedimentos de emparelhamento, em geral são os seguintes:

A) Coloque o receptor e celular Bluetooth num local visível não mais que 1 metro de distância;

b) Entre no modo emparelhamento do receptor (consulte "Como entrar no modo de emparelhamento);

B) Ative a função Bluetooth do seu celular e defina para procurar dispositivos Bluetooth dentro do alcance, e selecione "STS001" na lista de dispositivos encontrados pelo celular.

C) Quando solicitada, digite a senha ou PIN No: "0000".

D) Se for solicitado pelo seu celular, para se conectar, selecione "SIM" (Isso vai variar entre os modelos de telefone celular)

E) Após o sucesso de conexão, o LED azul piscará rapidamente a cada 5 segundos

Observações:

◆ Se nenhum dispositivo puder ser conectado, desligue manualmente o receptor pois ficará constantemente ligado.

◆ Uma vez conectados, o receptor e o celular se identificarão automaticamente para as próximas vezes.

◆ Toda vez que o receptor estiver ligado, ele irá automaticamente se conectar ao dispositivo conectado anteriormente. Se você quiser emparelhá-lo com outros dispositivos, desligue a função Bluetooth dos últimos dispositivos conectados anteriormente e emparelhe o receptor com o novo dispositivo de acordo com os passos do emparelhamento com dispositivo Bluetooth..

◆ Quando o receptor está ligado e não se conecta a qualquer dispositivo, pressione o botão LDB duas vezes, ele se conectará automaticamente ao último dispositivo conectado.

◆ Quando o receptor e o celular estão a uma distancia maior do que necessária eles não se conectam. Eles se conectarão um ao outro automaticamente quando estiverem a uma distancia mínima solicitada.

◆ Se a versão Bluetooth do seu celular é V2.1 ou acima, não será necessário entrar com número PIN, quando o celular emparelhar com o receptor.

Emparelhamento com o transmissor Bluetooth

Você pode conectar o receptor com um transmissor Bluetooth sem fio para ouvir música. Os procedimentos de emparelhamento são os seguintes :

A) Coloque o receptor e o transmissor Bluetooth, facilmente visíveis à 1 metro de distância;

B) Entre no modo de emparelhamento do receptor (Por favor, consulte "Como entrar no modo de emparelhamento);

C) Ligue o transmissor Bluetooth. Ele irá automaticamente procurar dispositivos Bluetooth e enviar um pedido de emparelhamento;

D) Quando solicitar ao receptor para inserir um nº PIN, o transmissor continuará a resposta "0000" automaticamente;

E) Após o êxito com o emparelhamento e a conexão, o LED azul do receptor irá piscar rapidamente a cada 5 segundos.

Observações:

◆ A senha de emparelhamento do receptor é "0000". Então, o receptor só poderá conectar-se com um transmissor Bluetooth cujo emparelhamento se faça com a senha "0000".

◆ Se o emparelhamento ainda falhar após várias tentativas, por favor consulte o manual do usuário do transmissor Bluetooth para obter mais informações.

4. Reprodução de Música

Ligue o STS001 a um reprodutor de áudio (CD PLAYER, Amplificador, etc...) e emparelhe com um parelho de som com Bluetooth. Agora você poderá ouvir musica sem fio algum conectado.

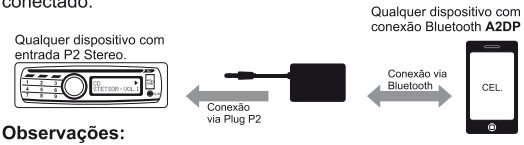

Observações:

◆ A música irá parar automaticamente quando você discar um número de telefone ou receber chamadas, o comportamento com a saída de audio (conversa) do receptor, será diferenciada em função do modelo e marca do aparelho celular. Podendo a conversa ser ou não colocada no sistema de áudio, isso depende exclusivamente do aparelho celular. O STS001 não possui entrada para microfone, você deve falar diretamente no telefone celular.

■ UTILIZANDO O STS001

1. Carregando o receptor

O STS001 vem com uma bateria recarregável interna. Antes de utilizá-lo pela primeira vez, recomenda-se carregar a bateria totalmente.

Quando o receptor estiver com a bateria baixa o LED vermelho piscará lentamente a cada 20 segundos. Neste caso, por favor, recarregue.

Ligue o carregador a uma tomada padrão e conecte o pino DC do carregador na entrada de carga do receptor. O LED vermelho ficará ligado durante o carregamento. Levará cerca de 2,5 horas, para carregar completamente a bateria. Quando o carregamento estiver concluído, o LED vermelho irá se apagar.

Observações:

A) Se o receptor não puder ser desligado, você poderá carregá-lo em uso.

B) Por favor, não tire a bateria do parelho, isto pode danificá-lo.

Atenção:

A) A bateria é reciclável

B) Baterias não devem ser expostas ao calor excessivo, como luz solar, fogo ou algo semelhante.

2. Ligar / Desligar o Receptor

FUNÇÃO	OPERAÇÃO	LED INDICADOR
LIGAR	Pressione e segure o botão LDB durante 8 segundo	O LED ficará azul por 1 segundo
DESLIGAR	Pressione e segure o botão LDB durante 8 segundo	O LED ficará vermelho por 1 segundo