MANUAL DE INSTALAÇÃO CL 500

1. Os BOOSTERs da linha COMBAT STETSOM foram projetados para proporcionar alta potência aliada a uma excelente qualidade sonora em sistemas automotivos. As ligações elétricas são todas feitas por conectores, facilitando a instalação e remoção do aparelho, evitando emendas nos fios.
2. Podem ser instalados em qualquer auto-rádio, toca-fitas, CD-player ou equalizador, que possua saída com negativo comum ao terra, ou com saída amplificada (negativo de saída não comum ao terra "SISTEMA BTL").
3. Possuem um sistema de acionamento automático. Este sistema aciona o BOOSTER quando a entrada REM sentir a presença positiva de corrente (+12V); que poderá ser retirada da saída para antena elétrica do Toca-Fitas/CD-Player.
4. **ATENÇÃO:** caso o Toca-Fitas/CD-Player não possua saída para antena elétrica, não conecte a entrada REM direto ao +12V; para isso utilize uma chave geral, caso contrário o aparelho permanecerá acionado o que provocará a descarga da bateria do automóvel.

Esquema de Instalação

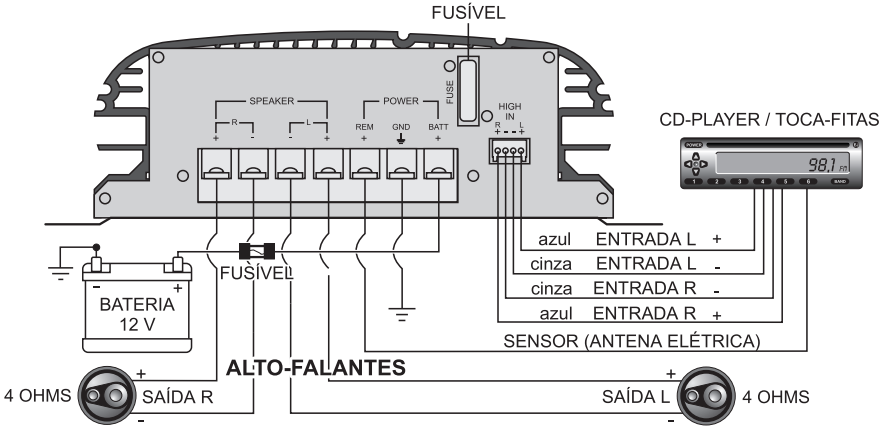

OBS1: *nunca utilize as saídas de baixo nível (pre-out ou RCA) do CDPlayer/Equalizador, caso tenha este tipo de saída.*

Cuidado!!! Curtos entre qualquer um dos fios de falante com o Terra ou carcaça do veículo danificará o aparelho.

Especificações Técnicas

Modelo	No. de Canais	Potência em 4 ohms	Potência em 2 ohms	Consumo (A)
CL500	2	RMS 2x65W	-	0,2 a 10

Tensão de Alimentação	Resposta de Frequência (Hz)	Impedância de Entrada	Impedância Mínima de Saída	Dimensões (cm)	Peso (Kg)
13,8 V	20 a 20K	50 Ohms	4 Ohms	6x19x13	1,28

www.stetsom.com.br - comercial@stetsom.com.br